


## UNIBOX: SW update per USB Stick

### 1. Vorbereitung

- Den USB Stick auf das Dateisystem FAT 32 formatieren.
- Image herunterladen und entpacken (Download in der Database [http://www.sat-ulc.eu/local\\_links.php?catid=3030](http://www.sat-ulc.eu/local_links.php?catid=3030))
- Im entpacktem Ordner befindet sich ein Unterverzeichnis. Dieser Ordner heißt venton-hd1. Sollte er eine andere Bezeichnung haben, bitte in venton-hd1 umbenennen
- Dort finden Sie die 3 folgenden Dateien:
  - kernel.bin
  - rootfs.bin
  - splash.bin

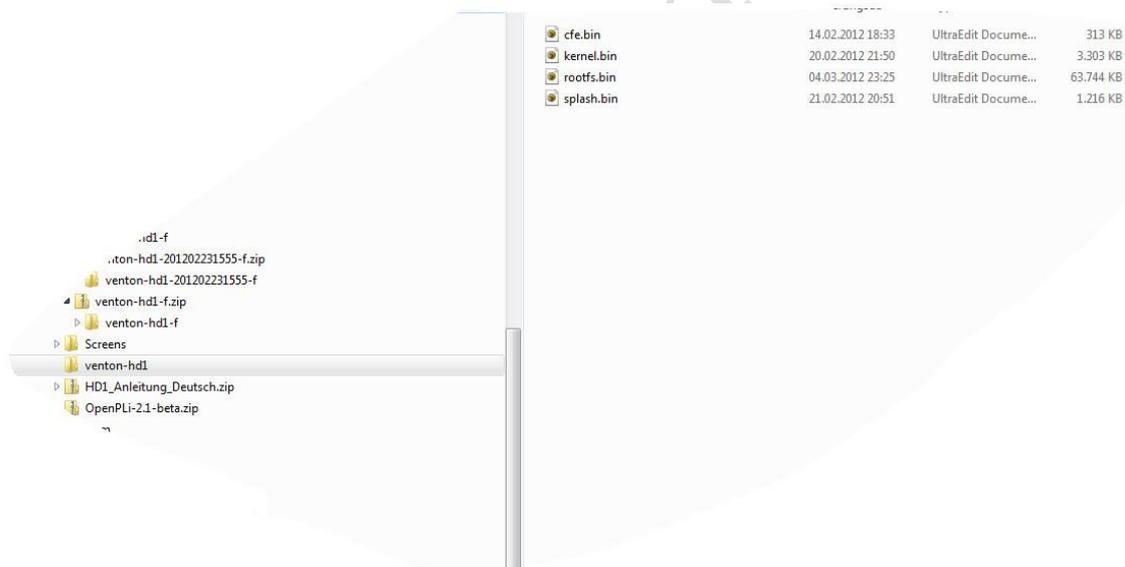

- Den Ordner venton-hd1 auf den USB Stick kopieren.



**2. Update**

a) Das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten.



b) Den USB Stick in einen USB Port an der Rückseite einstecken.

c) Das Gerät einschalten.

Der Upgradevorgang startet automatisch. Den Upgrade fortschritt können Sie im VDF Display verfolgen.

Wenn der Upgradevorgang erfolgreich ist, erscheint auf dem VFD Display die Meldung: „Complete....“

Jetzt mit dem Netzschalter ausschalten, den USB Stick vom Gerät trennen und die UNiBOX neu starten.

2